

Série P736

Pressostats doubles pour réfrigération, conditionnement d'air et pompes à chaleur

Introuction

Les pressostats doubles de la série P736 sont conçus pour des applications de réfrigération, en haute pression (HP) ou en basse pression (BP). Les appareils disposent d'une plage de réglage étendue leur permettant d'être utilisés indifféremment avec du R22, R134a, R404a ou tout autre réfrigérant non corrosif équivalent. Ils peuvent aussi être utilisés avec de l'air ou de l'eau. La gamme comprend des modèles spéciaux pour l'ammoniac. Des modèles testés et approuvés PED 97/23EC Catégorie IV sont aussi disponibles.



**P736 Pressostat double
pour réfrigération**

Description


Ces appareils sont utilisés pour réaliser des fonctions de régulation et de limites (sécurité HP et BP). Tous les modèles permettent le raccordement d'une alarme. (sauf le P736ALA). Les modèles standards possèdent des soufflets en bronze phosphoreux et des raccords de pression en laiton. Ces éléments (soufflet et raccord) sont en acier inoxydable pour les versions ammoniac. Les pressostats haute pression PED 97/23EC sont équipés d'un double soufflet.

Caractéristiques et avantages	
<input type="checkbox"/> Large espace de câblage	Facilite le câblage et la maintenance
<input type="checkbox"/> Réarmement manuel	Bouton de réarmement actif uniquement lorsque le pressostat est en sécurité
<input type="checkbox"/> Contacts d'alarme séparés pour basse et haute pression (à l'exception du P736 ALA)	Détection facile de la localisation du défaut (HP ou BP)

Note


Ces appareils ont été conçus uniquement pour des conditions usuelles de fonctionnement. Si la défaillance de l'appareil peut entraîner des dommages matériels ou corporels, il est de la responsabilité de l'installateur d'ajouter des organes (appareil de sécurité) ou des systèmes (alarme ou système de supervision) de protection ou de signalisation de la défaillance. Ces derniers doivent être intégrés et entretenus dans le système de contrôle global.

Fonctionnement du contact

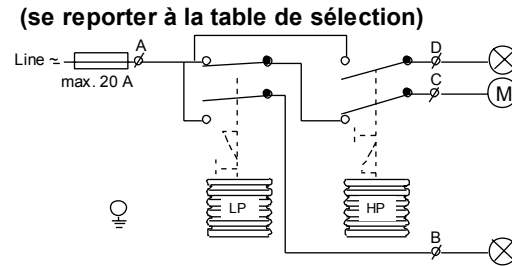

- BP.** A - C s'ouvre sur baisse de pression
A - B se ferme simultanément
- HP.** A - C s'ouvre sur hausse de pression
A - D se ferme simultanément

Fig. 1

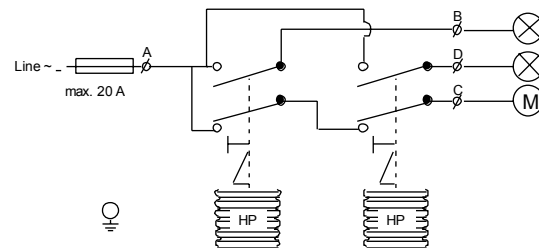

- HP gauche.** A - C s'ouvre sur hausse de pression
A - B se ferme simultanément
- HP droite.** A - C s'ouvre sur hausse de pression
A - D se ferme simultanément

Fig. 2

Fonctionnement du P736 ALA cyclage de ventilateurs

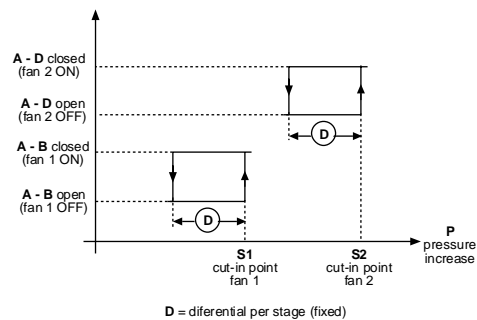


Fig.3a

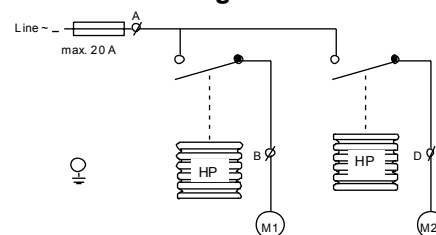


Fig. 3b

Famille de produits

- P736LCA Réarmement automatique BP et HP
- P736MCA Réarmement automatique BP, réarmement manuel HP
- P736PGA Réarmement manuel BP et HP
- P736LCW Réarmement automatique BP et HP, conforme PED 97/23 CE
- P736MCB Réarmement automatique BP, réarmement manuel HP, conforme PED 97/23CE
- P736MCS Réarmement automatique BP, réarmement manuel interne HP (sécurité), conforme PED 97/23 CE
- P736PGB Réarmement automatique BP et HP, conforme PED 97/23CE
- P736ALA 2 étages pour cyclage de ventilateurs (2 contacts inverseurs se fermant sur hausse de pression)

Réglages

Pour la plupart des modèles, l'échelle indique le point de basculement du contact sur hausse de pression (à l'exception de l'échelle BP du P736PGA et PGB qui indique le point de basculement sur baisse de pression). Le point de basculement bas peut être calculé en déduisant la valeur du différentiel du point de basculement haut.

Réparation et remplacement

Toute réparation est impossible. En cas de dysfonctionnement, prendre contact avec votre fournisseur habituel, en relevant au préalable la référence du pressostat sur l'étiquette du boîtier ou à l'intérieur du couvercle.

Table de sélection

Pressostats doubles BP/HP pour réfrigérants non corrosifs. Pmax.: 22bar (BP) et 33 bar (HP)

Code famille	Raccord de pression			Réglage côté gauche		Réglage côté droit		Fonction Contact (Figure)	Type
	Style 5		Style 30	Plage (bar)	Différentiel (bar)	Plage (bar)	Différentiel (bar)		
	Emb Ind	Emb Vrac	Emb Ind						
P736LCA	-9300	-9320	-9400	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	3 (fixe)	1	BP/HP
P736MCA	-9300	-9320	-9400	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	Réam manuel**	1	

Pressostats doubles pour Ammoniac et réfrigérants non corrosifs, Pmax : 20 bar (BP) et 33 bar (HP)

Code famille	Raccord de pression		Réglage côté gauche		Réglage côté droit		Fonction contact Figure	Type
	Style 15		Plage (bar)	Diff. (bar)	Plage (bar)	Diff. (bar)		
	Emballage individuel	Emballage vrac						
P736LCA	-9700	****	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	3 (fixe)	1	BP/HP
P736MCA	-9700	****	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	Réam manuel**	1	
P736PGA	-9700	****	-0.5 à 7	Réam manuel*	3 à 30	Réam manuel**	1	

Pressostats doubles pour cyclage de ventilateurs de condenseur à air (Réfrigérants non corrosifs), Pmax.: 30 bar (HP)

Code	Raccord de pression			Réglage côté gauche		Réglage côté droit		Fonction contact Figure	Type
	Style 5		Style 30	Plage (bar)	Diff. (bar)	Plage (bar)	Diff. (bar)		
	Emb Ind.	Emb Vrac	Emb Ind.						
P736ALA	-9351	****	-9451	3.5 à 21	1.8 (fixe)	3.5 à 21	1.8 (fixe)	3	HP/HP

Pressostats doubles BP/HP pour réfrigérants non corrosifs. Pmax.: 20bar (BP) et 33 bar (HP) (incluant platine de blocage des réglages)

Code	Raccord de pression			Réglage côté gauche		Réglage côté droit		Fonction contact Figure	Approuvé PED 97/23EC Cat. IV
	Style 5		Style 28	Plage (bar)	Diff. (bar)	Plage (bar)	Diff. (bar)		
	Emb Ind.	Emb Vrac	Emb Ind.						
P736LCW	-9300		-9320	-9800	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	3 (fixe)	Oui
P736MCB	-9300		****	-9800	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	Man.res.**	Oui
P736MCS	-9300		****	-9800	-0.5 à 7	0.6 à 3	3 à 30	Man.res.**	Oui
P736PGB	-9300		****	-9800	-0.5 à 7	Man.res.*	3 à 30	Man.res.**	Oui

Pressostats doubles HP/HP à Réarmement manuel, TÜV-Bergrenzer + Sicherheitsbegrenzer

Code	Raccord de pression			Réglage côté gauche		Réglage côté droit		Fonction contact Figure	Construction	Approuvé PED 97/23EC Cat. IV
	Style 5		Style 30	Plage (bar)	Diff. (bar)	Plage (bar)	Diff. (bar)			
	Emb Ind.	Emb Vrac	Emb Ind.							
P736PLM		-9370		3 à 30	Man.res.*	3 à 30	Man.res.**	2	HP/HP	

**** Peut être fourni pour une commande en grande quantité

** Réarmement effectif si la pression diminue de 3 bar au dessous de la consigne de coupure

* Réarmement effectif si la pression augmente de 0,5 bar au dessus de la consigne de coupure

Note: 100 kPa = 1 bar ≈ 14.5 psi

Raccords de pression




Fig. 4
Style 5

Raccord mâle
7/16"-20 UNF pour
écrou flare 1/4".




Fig. 5
Style 15

Raccord femelle
1/4"-18 NPT

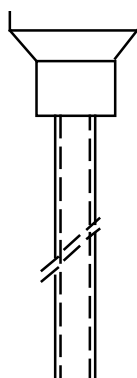


Fig. 6
Style 28

Raccord à souder
6 mm ODM

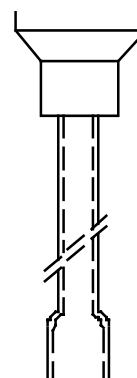


Fig. 7
Style 30

Raccord à souder
1/4" ODF

Accessoires (en option)

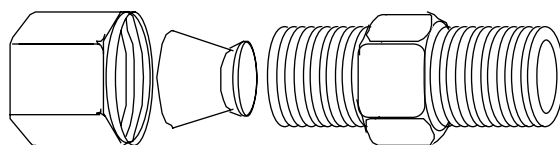


Fig. 8

Description	Application	Référence
Adaptateur pour raccord de pression style 15	Pour tubes cuivre ou acier de 6mm	CNR003N001R
	Pour tubes cuivre ou acier de 8mm	CNR003N002R

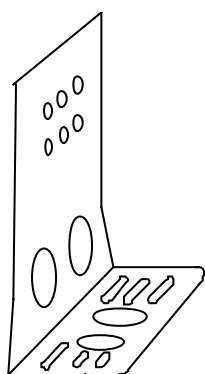


Fig. 9

Plaque de montage
Référence **271-51L**




Fig. 10

Capillaire de 90 cm avec
2 embouts flare (1/4"
SAE)
Référence
SEC002N600




Fig. 11

Platine de blocage
des réglages
Référence
KIT023N600




Fig. 12

90 cm Capillaire flexi-line,
gaine synthétique avec 2
raccords (1/4" SAE)
Référence
H735AA-90D

Dimensions (mm)

- 1 Platine de blocage des réglages (si incluse)
- 2 Trous de montage 2x Ø 4.5 mm
- 3 Trous de montage 4x Ø M4
- 4 Passe câble (jusqu'à Ø 16 mm)
- 5 Raccord de pression :
Style 5: 7/16"-20 UNF mâle (dessiné ci-dessus)
Style 15: 1/4"-18 NPT femelle
- 6 Bouton de réarmement (sur modèles RM seulement)

Fig. 12 Modèle avec raccord vissé

Dimensions (mm)

1. Platine de blocage des réglages (si incluse)
2. Trous de montage 2x Ø 4.5 mm
3. Trous de montage 4x Ø M4
4. Passe câble (jusqu'à Ø 16 mm)
5. Raccord de pression :
Style 28: à souder, 6 mm ODM (dessiné ci-dessus)
Style 30: à souder, 1/4" ODF
6. Bouton de réarmement (sur modèles RM seulement)

Fig. 13 Modèle avec raccord à braser

Notes

